


**DEVELOP**

Dynamic balance

[www.develop.eu](http://www.develop.eu)

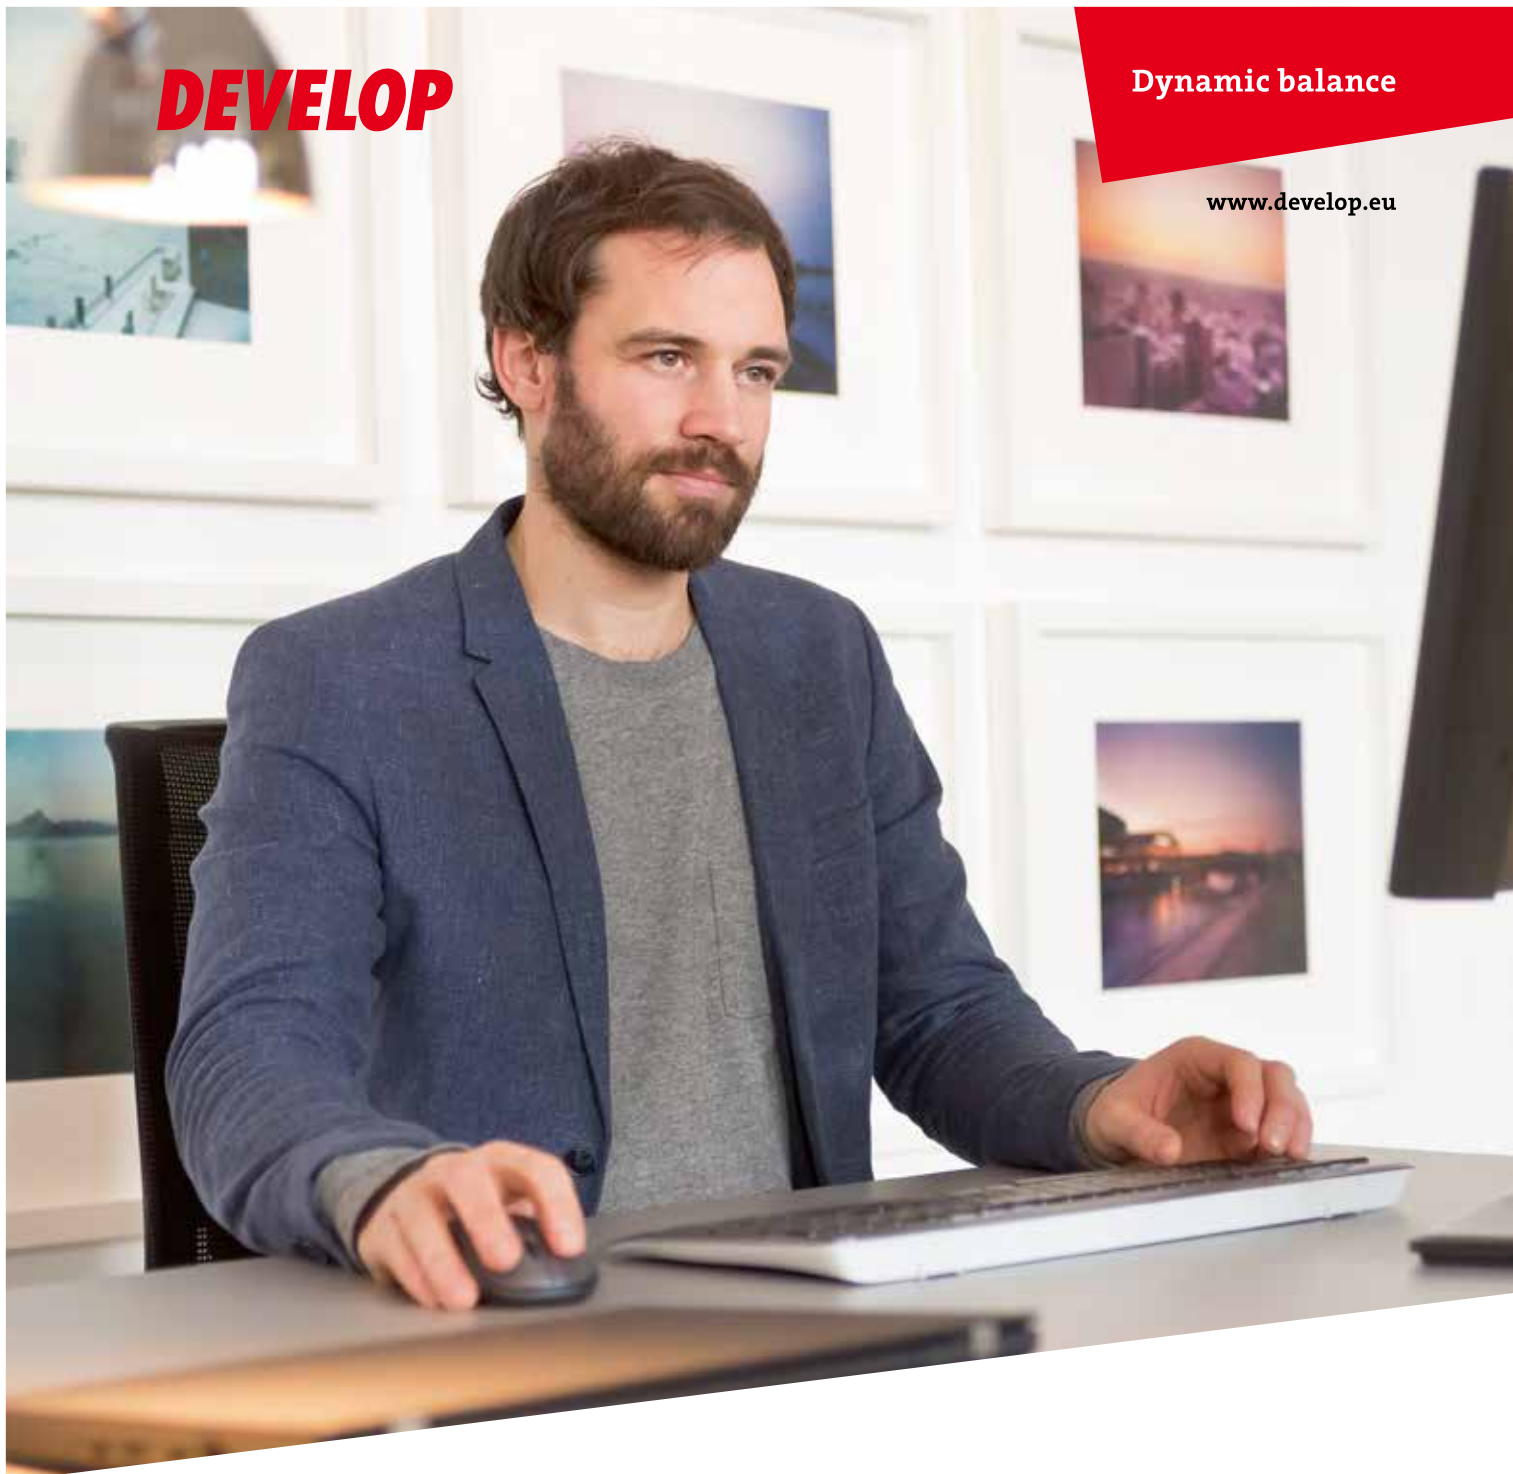

# ineo+ 300i

- > Multifunzione  
Colore A3
- > velocità 30 ppm

## Opzionali

### 1 Funzioni Avanzate

Elaborazione PDF/A LK-102v3
Motore OCR LK-105v4
Font Barcode LK-106
Font Unicode LK-107
Font OCR-A e OCR-B LK-108
Scansione in docx e xlsx LK-110v2
ThinPrint® client LK-111
Serverless pull printing LK-114
Module Trusted Plat- form - Attivatore Chip LK-115v2
Antivirus LK-116



### 2 Connectivity

Scheda Fax FK-514
Wireless LAN UK-221
Kit USB I/F EK-608
Kit USB I/F EK-609
Controller Fiery IC-420
Kit Interface VI-516
Scheda interfaccia UK-115
Autenticazione Biometric AU-102
Letttore di ID card
Kit di montaggio MK-735

### 3 Altri

Alimentatore RADF DF-632
Alimentatore DSPF DF-714
Coprioriginale OC-511
Tavolo di lavoro WT-506
Tastiera aggiuntiva KP-102
Security kit SC-509
Supporto tastiera KH-102
Air cleaning unit CU-102

### 4 Opzionali di Input

1 x Cassetto universale PC-116
2 x Cassetto universale PC-216
Cassetto alta capacità PC-416
Mobiletto base DK-516x
Cassetto alta capacità LU-302
Vassoio Banner BT-C1e

### 5 Opzionali di output

Separatore lavori JS-506
Kit foratura PK-519
Finitore integrato FS-533
Kit foratura PK-519
Finitore FS-536
Unità di collegamento RU-513
Finitore e piegatore FS-536SD
Unità di collegamento RU-513
Kit foratura PK-520

#### legenda

<span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px;"> </span> Obbligatorio
<span style="background-color: #f00; color: white; padding: 2px;"> </span> Opzionale
<span style="background-color: #ccc; color: #333; padding: 2px;"> </span> Necessaria l'installazione dell'opzionale riportato sopra

## Funzioni di finitura

Pinzatura angolare	Pinzatura 2 punti laterali	Foratura 2 punti	Foratura 4 punti	Duplex	Piega a metà	Inserisci pagina report	Piega lettera	Opuscolo	Offset sorting	Stampa Banner	

## Descrizione

### Funzioni Avanzate

<b>LK-105v4 Motore OCR</b>	Indicizzazione PDF, PDF/A (1a) e PPTX
<b>LK-106 Font Barcode</b>	Supporto nativo stampa font Barcode
<b>LK-107 Font Unicode</b>	Supporto nativo stampa font Unicode
<b>LK-108 Font OCR-A e OCR-B</b>	Supporto nativo stampa font OCR-A E OCR-B
<b>LK-110v2 Scansione in docx e xlsx</b>	Generazione di vari formati file incl. DOCX, XLSX e PDF/A oltre a stampa di allegati e-mail
<b>LK-111 ThinPrint® client</b>	Stampa dati compressi per riduzione traffico di rete
<b>LK-114 Serverless pull printing</b>	Stampa sicura e la stampa Follow Me non richiedono collegamenti server
<b>LK-115v2 Attivatore chip TPM</b>	Trusted Platform Module per protezione dati criptazione e decrittazione
<b>LK-116 Antivirus</b>	Bitdefender® Antivirus fornisce la scansione in tempo reale di tutti i dati in entrata e in uscita

### Connettività

<b>FK-514 Scheda Fax</b>	Super G3 fax, funzioni fax digitali
<b>UK-221 Wireless LAN</b>	Wireless LAN e wireless LAN Access Point locale
<b>EK-608 Kit USB I/F</b>	Connessione tastiera USB
<b>EK-609 Kit USB I/F</b>	Connessione tastiera USB; Bluetooth
<b>IC-420 Controller Fiery</b>	Controller professionale della stampa a colori
<b>VI-516 Kit di interfaccia per IC-420</b>	Kit di interfaccia per controller Fiery
<b>UK-115 Scheda interfaccia per IC-420</b>	Scheda di interfaccia per controller Fiery
<b>AU-102 Autenticazione Biometrica</b>	Lettore impronta venosa per autenticazione biometrica
<b>Lettore di ID card</b>	Varie tecnologie di lettori ID card
<b>MK-735 Kit di Montaggio</b>	Kit di installazione per lettore ID card

### Altri

<b>DF-632 Alimentatore RADF</b>	Alimentatore di documenti duplex, capacità 100 originali
<b>DF-714 Alimentatore DSPF</b>	Alimentatore di documenti dualscan, capacità 100 originali
<b>OC-511 Coprioriginali</b>	Coprioriginali invece del RADF o DSPF
<b>WT-506 Tavolo di lavoro</b>	Supporto per dispositivi di autenticazione
<b>KP-102 Tastiera aggiuntiva</b>	Tastiera utilizzabile al posto del touchscreen
<b>SC-509 Security kit</b>	Funzione protezione copia (2x se presente DF)
<b>KH-102 Supporto tastiera</b>	Supporto per tastiera USB
<b>CU-102 Air cleaning unit</b>	Riduce emissioni ozono migliora la qualità dell'aria

### Opzionali di Input

<b>PC-116 1x Cassetto universale</b>	500 fogli, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>PC-216 2x Cassetto universale</b>	2x 500 fogli, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>PC-416 Cassetto alta capacità</b>	2.500 fogli, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>LC-302 Cassetto alta capacità</b>	3.000 fogli, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>BT-C1e Vassoio per banner</b>	Porta banner multipagina
<b>DK-516x Mobiletto senza cassette</b>	Mobiletto senza cassette, con scompartimento chiuso

### Opzionali di Output

<b>FS-533 Finitore interno</b>	Pinzatura 50 fogli, uscita max. 500 fogli
<b>PK-519 Kit foratura per FS-533</b>	Foratura 2/4 fori, selezione automatica
<b>FS-536 Finitore</b>	Pinzatura 50 fogli, capacità max uscita 3.300 ff.
<b>FS-536SD Finitore Booklet</b>	Pinzatura 50 fogli, opuscolo 20 fogli, capacità uscita 2.300 fogli
<b>PK-520 Kit foratura FS-536(SD)</b>	Foratura 2/4 fori, selezione automatica
<b>RU-513 Unità di collegamento</b>	Kit installazione FS-536/SD, max. capacità uscita 100 fogli
<b>JS-506 Separatore lavori</b>	Separazione lavori, ad es. raccolta fax separata

## Specifiche tecniche

### Specifiche di sistema

<b>Dimensione pannello / risol.</b>	10.1" / 1024 x 600
<b>Memoria di sistema (std/max)</b>	8.192 MB
<b>Memoria di archiviazione</b>	256 GB SSD (standard)
<b>Interfaccia di rete</b>	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opzionale)
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
<b>Alimentatore documenti (opzionale)</b>	Fino a 100 originali; A6-A3; 35-163 g/m <sup>2</sup> ; disponibile RADF o Dualscan DSDF
<b>Capacità carta (standard/max)</b>	1.150 fogli / 6.650 fogli
<b>Capacità carta cassette (std)</b>	1x 500 fogli; A6-A3; dimensioni personalizzate; 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 500 fogli; A5-SRA3; dimensioni personalizzate; 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacità carta cassette (opz.le)</b>	1x 500 fogli; A5-A3; 52-256 g/m <sup>2</sup> 2x 500 fogli; A5-A3; 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 2.500 fogli; A4; 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Cassetto alta capacità (opz.le)</b>	1x 3.000 fogli; A4; 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacità carta Bypass</b>	150 fogli; A6-SRA3; dim. personalizzate; Banner; 60-300 g/m <sup>2</sup>
<b>Duplex automatico</b>	A5-SRA3; 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Modalità di finitura (opzionale)</b>	Offset; Gruppo; Fascicolazione; Pinzatura; Foratura; Piegatura al centro; Piegatura a lettera; Opuscolo
<b>Capacità raccolta carta (std)</b>	Max. 250 fogli
<b>Capacità raccolta carta (opz.le)</b>	Max. 3.300 fogli
<b>Pinzatura</b>	Max. 50 fogli o 48 fogli + 2 cover fogli (up to 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Piegatura a lettera</b>	Max. 3 fogli
<b>Capacità raccolta lettere</b>	Max. 30 fogli; illimitato (senza vassoio)
<b>Opuscolo</b>	Max. 20 fogli o 19 fogli + 1 copri foglio (up to 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Capacità raccolta opuscoli</b>	Max. 100 copuscoli; illimitato (senza vassoio)

<b>Volume copia/stampa (mensile)</b>	Racc. 25.000 pagine; Max. <sup>1</sup> 150.000 pagine
<b>Durata Toner</b>	Black fino a 28.000 pagine CMY fino a 28.000 pagine
<b>Durata unità immagine</b>	Black fino a 225.000/1.000.000 pagine (drum/developer) CMY fino a 90.000/1.000.000 pagine (drum/developer)
<b>Consumo energetico</b>	220-240 V / 50/60 Hz; meno di 1.58 kW
<b>Dimensioni di sistema (W x D x H)</b>	615 x 688 x 779 mm (senza opzionali)
<b>Peso di sistema</b>	Circa 84.0 kg (senza opzionali)

### Specifiche di Stampa

<b>Print resolution</b>	1,800 (equivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
<b>Page description language</b>	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
<b>Operating System</b>	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix
<b>Printer fonts</b>	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Mobile printing</b>	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) optional: Google Cloud Print; WiFi Direct

**Specifiche di stampa (Opzionale)**

<b>Controlli di stampa</b>	Embedded Fiery IC-420
<b>Controller CPU</b>	AMD GX-424CC @ 2.4 GHz
<b>Memoia di sistema/archiviazione</b>	4.096 MB / 500 GB
<b>Linguaggio descrizione pagina (PDL)</b>	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c
<b>Sistema operativo</b>	Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Linux

**Specifiche di scansione**

<b>Velocità di scansione (mono/colore)</b>	Fino a 100/100 ipm in simplex Fino a 200/200 ipm in duplex
<b>Modalità di scansione</b>	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN scan
<b>Formati file</b>	JPEG; TIFF; PDF; PDF Compatto ; PDF Criptato; XPS; XPS Compatto; PPTX Opzionale: PDF Ricercabile; PDF/A 1a e 1b; DOCX/PPTX/XLSX Ricercabile
<b>Destinazioni scansioni</b>	2.100 (singolo + gruppo); LDAP supporto

**Specifiche di copia**

<b>Tecnologia</b>	Laser
<b>Tecnologia Toner</b>	HD toner a polimeri
<b>Velocità copia/stampa A4 (mono/color)</b>	Fino a 30/30 ppm
<b>Velocità copia/stampa A3 (mono/color)</b>	Fino a 15/15 ppm
<b>Velocità Autoduplex A4 (mono/color)</b>	Fino a 30/30 ppm
<b>Tempo di 1° copia A4</b>	5.0/6.7 sec.
<b>Tempo di riscaldamento</b>	Circa 11 sec. in mono; 13 sec. in color?
<b>Risoluzione di copia</b>	600 x 600 dpi
<b>Gradazioni</b>	256 gradazioni
<b>Multicopia</b>	1-9.999
<b>Formato originale</b>	A6-A3; Dimensioni personalizzate
<b>Ingrandimento</b>	25-400% in 0.1% steps; Auto-zoom

**Specifiche Fax**

<b>Tecnologia Fax</b>	Super G3 (opzionale)
<b>Trasmissione Fax</b>	Analogico; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
<b>Risoluzione Fax</b>	Fino a to 600 x 600 dpi
<b>Compressione Fax</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Modem Fax</b>	Fino a 33.6 Kbps
<b>Destinazioni Fax</b>	2,100 (singolo + gruppo)

**Specifiche box utente**

<b>Capacità documenti archivabili</b>	Fino a 3.000 documenti o 10.000 pagine
<b>Tipologia box utente</b>	Pubbliche; Personali (con password o autenticazione); Gruppo (con autenticazione)
<b>Tipologia di sistema</b>	Stampa sicura; Stampa PDF criptato; Ricezione Fax; Fax polling

**Caratteristiche di sistema**

<b>Funzionalità di sicurezza (standard)</b>	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (in fase di valutazione); Filtraggio e blocco porte IP; Scambio dati protetto SSL2, SSL3 e TLS1.0/1.1/1.2 network Supporto IPsec; Supporto IEEE 802.1x; Autenticazione utente; Log di autenticazione; stampa sicura; Kerberos; Sovrascrittura dei dati; Criptazione dati (AES 256); Ricezione fax confidenziale; Criptazione stampa utente
<b>Funzionalità di sicurezza (opzionale)</b>	Scansione Antivirus in tempo reale (Bitdefender®); Protezione copia (Copy Guard, Password Copy)
<b>Funzionalità di Accounting (standard)</b>	Fino a 1.000 utenti; Supporto Active Directory (nome utente + password + email + cartella smb); definizione funzioni di accesso utente
<b>Funzionalità di Accounting (opzionale)</b>	Autenticazione Biometrica (scansione della mappa venosa); Autenticazione con ID card (ID card reader); Autenticazione con dispositivo mobile (Android/iOS)
<b>Software</b>	store+find (opt.); convert+share (opt.); Device Manager; Box Operator; Data Administrator (user accounts & cost centres); Card solutions (opt.); EveryonePrint (opt.)

<sup>1</sup> Se il volume max. è raggiunto entro un anno, deve essere effettuato un ciclo di manutenzione  
<sup>2</sup> Il tempo di riscaldamento può variare a seconda dell'ambiente operativo



**DEVELOP**

Konica Minolta Business Solutions Italia SpA  
Viale Certosa 144 20156 Milano Italia [www.develop.it](http://www.develop.it)

- Tutte le specifiche si riferiscono a carta formato A4 da 80 gsm./m<sup>2</sup>.
- Il supporto e la disponibilità delle varie specifiche e funzionalità riportate variano dai sistemi operativi, applicazioni e protocolli di rete così come dalla rete e configurazioni di sistema.
- La durata attesa di ogni consumabile è basata su condizioni operative specifiche oltre a coperture di pagina per formati particolari (5% di copertura in A4). La durata effettiva di ogni consumabile può variare in base all'utilizzo e ad altre variabili di stampa incluso copertura della pagina, formato della pagina e tipo di media, stampa in continuo o intermittente, temperatura ambientale e umidità.
- Alcune illustrazione del prodotto includono opzionali.
- Alcune specifiche e accessori sono basate sulle informazioni disponibili al momento della pubblicazione e sono soggette a variazioni senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti i marchi e nomi prodotto potrebbero essere registrati o essere riconosciuti dai rispettivi proprietari.